

TANDEM TL6 e TL12


Rolos Transportadores de **fabrico alemão**.
Destinados a elevar e movimentar equipamentos pesados.
Produto em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE.

CONSTRUÇÃO

- Altura de carga reduzida: **110 mm**
- 2 suportes giratórios são ligados entre si por uma estrutura ajustável
- Compostos por 2 mecanismos **Tipo L**, dispondo de uma **2ª pegadeira**
- Como eixo traseiro, é utilizado o mecanismo **Tipo F** adequado (ou mecanismo giratório **RL** ou um 2º mecanismo **TANDEM**)
- Soldadura robusta e resistente à torção
- Lacagem em pó confere uma superfície macia e longa duração do equipamento




GARANTIA
5 ANOS

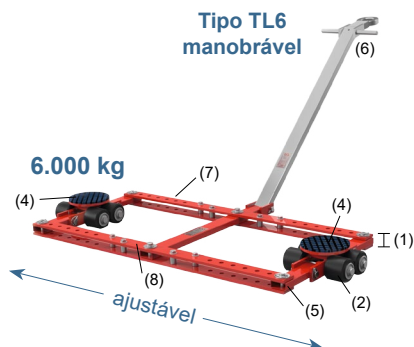

6.000 kg (Tipo TL6)
Rodas de origem Alperfekt
TANDEM
Giratórios / 4 + 4 rodas


12.000 kg (Tipo TL12)
Rodas de origem Alperfekt
TANDEM
Giratórios / 8 + 8 rodas

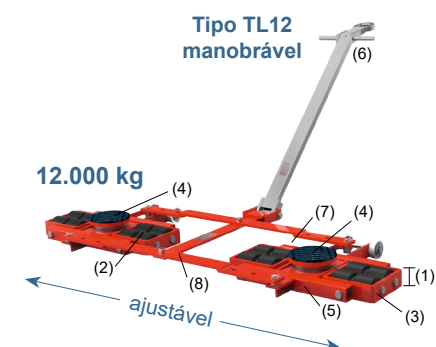


Combinações com outros Rolos Transportadores:

- Os modelos **F20/L20** até **F60/L60** combinam entre si
- Os modelos **F40/L40** e **F60/L60** combinam com os modelos **Especiais Tandem TL20, TL40 e TL60**, para apoio em 4 pontos. Fabrico por encomenda
- Os modelos **Tandem TL6 e TL12** combinam com os modelos **F3/L3** até **F18/L18** e com os **Rolos Transportadores Giratórios RL2 / RL4 / RL6** (com altura de carga de 110 mm)

Por pedido, podem ser fornecidas **versões especiais** e em **Aço Inox**

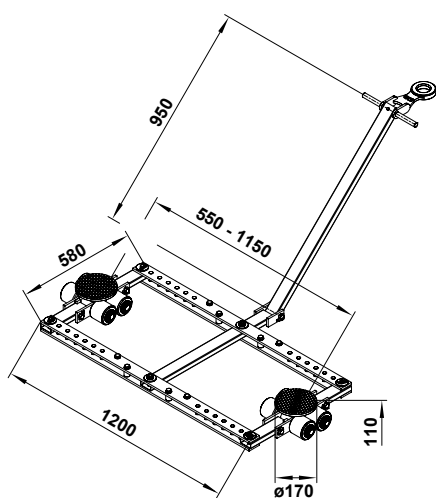

- (1) Altura de instalação reduzida: **110 mm**
- (2) Rodas antimarca, com revestimento especial em poliamida
- (3) Unidades (cassetes) em aço, fechadas, previnem a deformação do eixo das rodas
- (4) Suportes giratórios com ângulo de viragem de +/- 40° (+/- 50° no Tipo TANDEM TL6), com revestimento em borracha antiderrapante para retenção segura das cargas
- (5) Lacagem em pó, resistente, proporciona uma superfície macia
- (6) Pegadeira com olhal para deslocação
- (7) Pegas para transporte
- (8) Base Ajustável

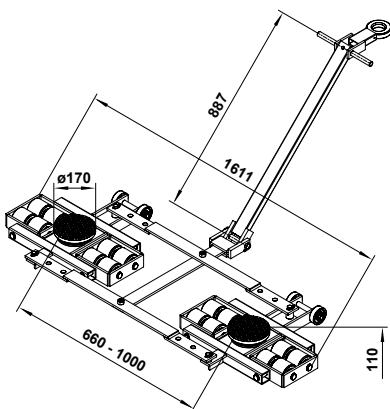

Modelo	TL6	TL12
Artigo N°	10229	10230
Capacidade de carga (kg)	6000	12000
Capacidade de carga total (kg)	6.000	12.000
Altura de carga (mm)	110	110
Rodas	2 x 4 ⁽¹⁾	2 x 8 ⁽¹⁾
Base ajustável (7/3 níveis de ajuste) (mm)	550 - 1150	660 - 1000
Placa giratória Ø 250 mm (ângulo de viragem)	± 50° ⁽²⁾	± 40° ⁽²⁾
Comprimento da pegadeira (mm)	960 ⁽³⁾	1080 ⁽³⁾
Peso (kg)	54	105

Medidas em mm

⁽¹⁾ Rodas 85 x 85 mm

⁽²⁾ 2 placas giratórias Ø 170 mm

⁽³⁾ Fornecimento de uma 2ª pegadeira para utilização individual, como mecanismo de transporte 2xL3 / 2xL6