

Plataforma de Carga Série 2600

A Série 2600 proporciona elevação de material pesado até 500 kg.

Este modelo compacto é concebido com um mastro muito robusto e sistema de cabos de elevada segurança. As secções mais curtas do mastro permitem a passagem por portas, e o transporte em veículos comerciais. Operada por 1 pessoa.

Em qualquer dos modelos apresentados, a altura da base ao solo é de 6,4 cm e a altura mínima de carga é de 10 cm.


**Produto em conformidade com a diretiva 2006/42/EC.
Declaração fornecida com equipamento e personalizada com número de série.**

Ideal para:

- ✓ Elevar material pesado
- ✓ Realizar trabalhos contínuos
- ✓ Manutenção industrial
- ✓ Colocação de tubagem



Garfos reversíveis:
• acréscimo de altura
• aproximação a tetos



Armazenamento compacto



Capacidade de carga até 500 kg

Artigo n.º										
2610	3,60	3,00	500	1,94	0,86	1,58	0,80	1,89	132,5	
2615 ⁽²⁾	5,00	4,40	500	1,94	0,86	1,58	0,80	1,89	157,0	

Medidas em metros

⁽¹⁾ Altura máxima (garfos descidos). Com os garfos invertidos, a altura máxima acresce 0,60 m em cada modelo

⁽²⁾ Estabilizadores incluídos. Por pedido, no modelo 2610



Elevação de cargas pesadas


Rodas de Rolo



Facilitam a carga/descarga em viaturas

Plataforma de Carga Série 2600

Barra de Carregamento

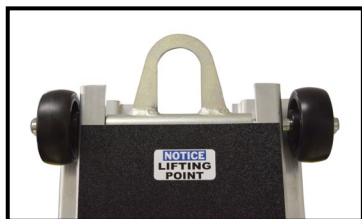

Excelente para elevação por suspensão

Estabilizadores de montagem rápida




Montados acima da base, os estabilizadores estendem-se e rebatem com facilidade

Extensão de garfos (Acessório)




Por pressão num botão, os garfos estendem-se mais 20 cm. Acionando a extensão dos garfos, a capacidade de carga diminui para 205 kg

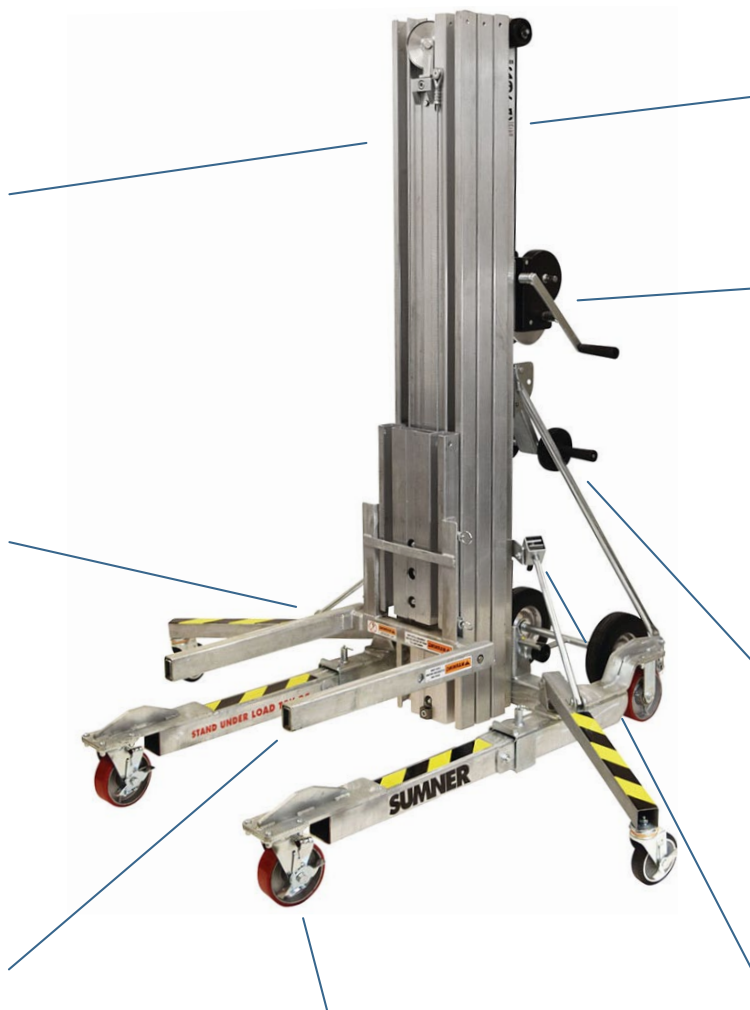

Cabos dentro do mastro

O cabo funciona dentro do mastro, evitando a exposição perto do operador. Mantém acesso fácil

Guincho

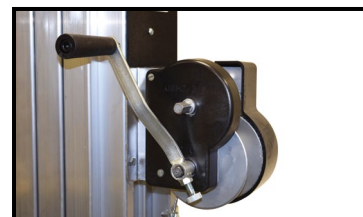


Guincho robusto, com 2 velocidades, eleva facilmente cargas pesadas. Permite um deslizamento uniforme. Os manípulos podem ser removidos quando não utilizados

Punhos da direção



Punhos da direção ajustáveis na altura

Mecanismo de bloqueio

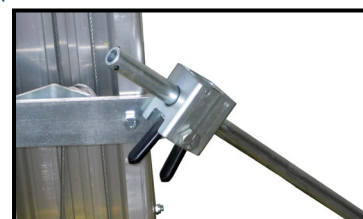

Mecanismo de bloqueio nos estabilizadores, em trabalho ou em descanso

Rodízios Ø 120 mm com travão

Rodas duras em poliuretano com rolamentos blindados