

Carros de Mão para Escadas

Em **alumínio**, para cargas leves, com **mecanismo de 3+3 rodas** e **tiras antiderrapantes** para proteger a carga no transporte em escadas. Os pés de apoio da plataforma **protegem a carga contra danos e sujidade** do contacto com o solo.



823 280 1 155



Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Largura do eixo	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
823 280 1 155	125	430 x 350	1300	535	530	160 - Airelastic	15,5

Medidas em mm

Em alumínio, equipados com **diferentes tipos de rodas (3+3 ou 5+5)**, dispõem de um acessório para bloqueio das rodas que permite alternar facilmente a condução em piso regular e/ou escadas. Os conjuntos de 5+5 rodas montam-se e desmontam-se rapidamente. Punhos com **protetores de mãos** em plástico de alta resistência.



AK1325 / AK1326



AK1327 / AK1328



Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
AK1325	200	250 x 320	1300	590	160 x 40 - TPE	14,0
AK1326	200	300 x 480	1300	590	160 x 40 - TPE	15,0
AK1327	200	250 x 320	1300	590	260 x 85 - Pneumáticas (2) *	15,0
AK1328	200	300 x 480	1300	590	260 x 85 - Pneumáticas (2) *	16,0

Medidas em mm

*Com conjunto de (5+5) rodas de 125 x 40 mm (Ø x L) em elastómero


Carros de Mão para Escadas

Em tubo de **aço soldado** com pintura eletrostática em azul.

Equipados com **diferentes tipos de rodas (3+3 ou 5+5)**, com acessório para bloqueio das mesmas.

Os conjuntos de 5+5 rodas montam-se e desmontam-se rapidamente.

Punhos com **protetores de mãos** em plástico de alta resistência.

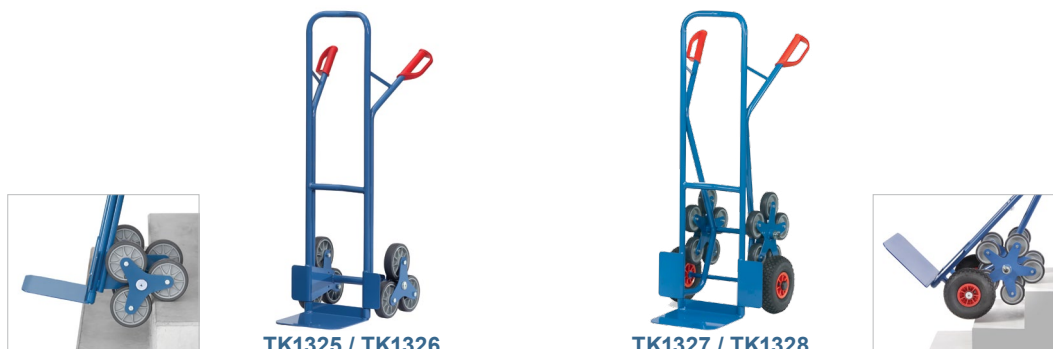

TK1325 / TK1326

TK1327 / TK1328



Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
TK1325	200	250 x 320	1300	590	160 x 40 - TPE	18,0
TK1326	200	300 x 480	1300	590	160 x 40 - TPE	22,0
TK1327	200	250 x 320	1300	590	260 x 85 - Pneumáticas (2)*	20,0
TK1328	200	300 x 480	1300	590	260 x 85 - Pneumáticas (2)*	22,0

Medidas em mm

*Com conjunto de (5+5) rodas de 125 x 40 mm (Ø x L) em elastómero

Em tubo de **aço soldado** com pintura eletrostática em azul.

Construção **muito robusta** e rodas de apoio para o transporte de **cargas volumosas e pesadas**.

Punhos com **protetores de mãos** em plástico de alta resistência. Plataforma de carga revestida com **material antiderrapante**. **Pegadeira ajustável em altura**, com possibilidade de rotação a 180º.

Suportes de carga com **fitas de amarração** para evitar o deslizamento da carga.

As **2 rodas de apoio**, maciças e antimarca, podem ser bloqueadas, funcionando como travão em escadas.

As rodas pneumáticas e os 2 conjuntos de 3+3 rodas, em borracha maciça, podem ser usadas alternadamente.



11050

Carro completo fornecido com 2 conjuntos de 3+3 rodas em borracha maciça + Base de Apoio + Fita de Amarração

11051

Carro fornecido com rodas pneumáticas

11052

Carro fornecido com 3+3 rodas maciças



Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
11050	400	190 x 550	1300	700	300 x 105 - Pneumáticas	56,0
11051	400	190 x 550	1300	700	300 x 105 - Pneumáticas	39,0
11052	400	190 x 550	1300	700	160 x 40 - Maciças	48,0
11055	400	Base de apoio	890	600	-	6,7
11057	-	Fita de amarração	-	-	-	-

Medidas em mm

EQUIPLEVA, Lda

R. de Oliveira e Sá, 116 • Zona Ind. Maia I • 4475-263 MAIA • PT

Tel.: 22 947 97 67 • E-mail: ecom@equipleva.pt

www.equipleva.pt

Carros de Mão para Escadas

Em tubo de **aço soldado** com pintura eletrostática em azul. Indicados para transportar **cargas volumosas** .

Punhos com **protetores de mãos** em plástico de alta resistência.

Plataforma de carga revestida com **material antiderrapante** .

Técnica aperfeiçoada de aparafusamento das rodas que facilita a sua substituição.



11030

Suporte revestido a feltro
Olhais para fita de amarração



11040

Suporte revestido a borracha
Tira elástica prende a carga



11042

Suporte de carga elevado,
revestido a borracha
Tira elástica prende a carga

Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
11030	250	150 x 480	1150	590	260 x 85 - Pneumáticas	13,0
11040	350	150 x 450	1150	650	260 x 85 - Pneumáticas	15,0
11042	350	150 x 450	1425	650	260 x 85 - Pneumáticas	18,0

Medidas em mm