


Modelo M060

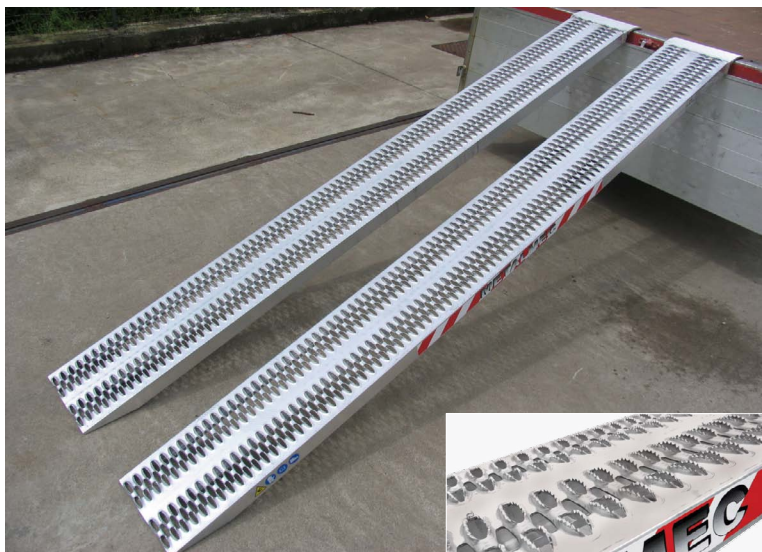

As rampas de carga M060 foram concebidas para **cargas médias e elevadas**. A sua superfície permite utilização no exterior, em quaisquer condições climatéricas.

O perfil fino em alumínio extrudado garante longevidade e reforça as propriedades antideslizamento.

Estes modelos de rampas são ideais para veículos e equipamentos **com rodas em borracha**.


Fornecidas sem abas laterais.

Suportam cargas até **4500 kg**.

Consulte os tipos de cabeça disponíveis.

As rampas M060 são fornecidas ao par.

Produto em conformidade com a EN 1398.



Tipos de cabeça da rampa

	Pala Standard
	Pala com gancho (Por pedido)
	Gancho para fixação em calha (Por pedido)
	Com dobradiça (Por pedido)

Sistemas de fixação

(A)	Sistema de ancoragem	Standard
(B)	Pino de fixação	Por pedido

(A)

(B)

Cintas de nylon (Por pedido)



Facilitam o manuseamento das cargas na passagem pelas rampas. Disponíveis com 300 e 600 mm de comprimento.

Capacidade de carga (kg/par)

Modelo	Distância entre eixos			Comp.	Larg. (B)	Peso (kg/par)
	1000	1250	1500			
M060B3/15	4500	4500	4500	1500	315	22,0
M060B3/20	3300	3900	4500	2000	315	29,0
M060B3/25	2400	3000	3400	2500	315	33,0
M060B3/30	1705	2000	2250	3000	315	40,0
M060B3/35	1200	1350	1500	3500	315	47,0
M060B3/40	1000	1100	1200	4000	315	54,0

Medidas em mm

Outras medidas sob consulta