



Barreira Flexível “GOLF”

Adequada para proteção da frente das estantes. Instalação sem contacto direto com a estante, permite que a barreira absorva o impacto, em caso de colisão.

As bases de fixação, em forma de canhão, permitem a rotação dos postes, o que desvia a energia do choque.

GARANTIA
5 ANOS

O travamento duplo é aconselhado no caso de circulação de veículos com cargas elevadas.

- Postes com 516 ou 706 mm de altura, Ø 160 mm
- Um ou dois travamentos, no comprimento de 1100 ou 2500 mm, Ø 160 mm
- Placa base fixa com 225 x 225 mm (C x L)
- Produzido em polietileno
- Fácil instalação
- Material de fixação incluído



Barreira Flexível “Golf” com 1 ou 2 travamentos

Ø poste 160 mm, base fixa 225 x 225 mm (C x L).

Artigo nº	Designação	Comprimento	Altura	Peso (kg)
DFRE1-2	Barreira com 1 travamento	1100	516	23,6
DFRE1-4	Barreira com 1 travamento	2500	516	26,2
DFRE2-2	Barreira com 2 travamentos	1100	706	25,6
DFRE2-4	Barreira com 2 travamentos	2500	706	28,6

Medidas em mm




absorção
máxima de
impacto


Barreira com comp. 1100 mm
90° - 10000 joules - 5000 kg
7,2 Km/h



DFRE1-2

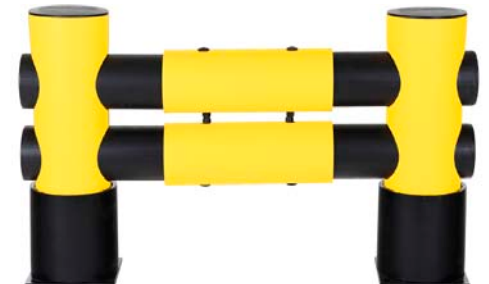

DFRE2-2



absorção
de **alto**
impacto

Barreira com comp. 2500 mm
90° - 2500 joules - 2000 kg
5,7 Km/h



DFRE1-4



DFRE2-4