

Barreira Flexível “GOLF”

Adequada para proteção da frente das estantes. Instalação sem contacto direto com a estante, permite que a barreira absorva o impacto, em caso de colisão.

As bases de fixação, em forma de canhão, permitem a rotação dos postes, o que desvia a energia do choque.

O travamento duplo é aconselhado no caso de circulação de veículos com cargas elevadas.

- Postes com 516 ou 706 mm de altura, Ø 160 mm
- Um ou dois travamentos, no comprimento de 1100 ou 2500 mm, Ø 160 mm
- Placa base fixa com 225 x 225 mm (C x L)
- Produzido em polietileno
- Fácil instalação
- Material de fixação incluído

GARANTIA
5 ANOS



Barreira Flexível “Golf” com 1 ou 2 travamentos

Ø poste 160 mm, base fixa 225 x 225 mm (C x L).

| Artigo nº | Designação | Comprimento | Altura | Peso (kg) |
|-----------|----------------------------|-------------|--------|-----------|
| DFRE1-2 | Barreira com 1 travamento | 1100 | 516 | 23,6 |
| DFRE1-4 | Barreira com 1 travamento | 2500 | 516 | 26,2 |
| DFRE2-2 | Barreira com 2 travamentos | 1100 | 706 | 25,6 |
| DFRE2-4 | Barreira com 2 travamentos | 2500 | 706 | 28,6 |

Medidas em mm



absorção
máxima
de
impacto

Barreira com comp. 1100 mm
90° - 10000 joules - 5000 kg
7,2 Km/h




absorção
de **alto**
impacto

Barreira com comp. 2500 mm
90° - 2500 joules - 2000 kg
5,7 Km/h



DFRE1-2

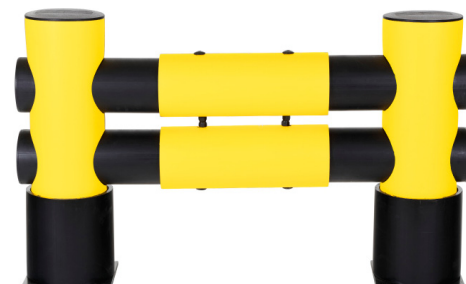

DFRE2-2



DFRE1-4



DFRE2-4