

## SELECÇÃO DA MEZZALAD

A Correta seleção da Mezzalad requer um conhecimento prévio do ambiente de trabalho e da aplicação. A informação que se segue é um guia. Em caso de dúvida, consulte a EQUIPLEVA




### Ponto de fixação

- Qualquer parte da estrutura do edifício deve cumprir as respetivas normas de construção
- Qualquer estrutura independente, como uma plataforma (mezzanine) de pé livre, deverá ser capaz de suportar uma força horizontal aplicada de 120 kg, em qualquer direção, no ponto de fixação

### Espaço operacional


- A Mezzalad requer espaço para que o utilizador monte e desmonte a escada
- A distância mínima de segurança entre a base da escada e a de qualquer parede ou obstáculo atrás do utilizador deve ser de 800 mm e nunca inferior a 600 mm
- Verifique as dimensões na tabela de especificações. Para uso em áreas reduzidas, verifique o espaço disponível e operacional

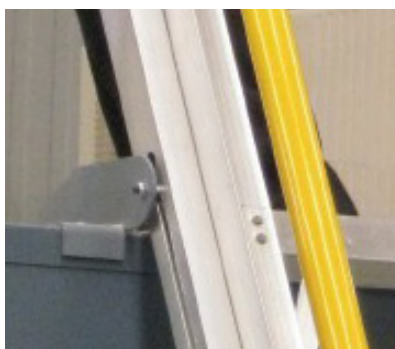

A Mezzalad é uma escada fácil de deslocar, devido à rapidez de instalação

### Armazenamento e posicionamento operacional

- Ao mudar da posição operacional para a posição fechada ou armazenada, a altura da escada acima do piso superior vai aumentar
- O aumento da altura vai depender do ângulo de inclinação da escada ao solo na posição operacional
- A altura máxima acima do piso superior é referida nos desenhos abaixo reproduzidos
- Ao passar da posição fechada para a posição operacional, a escada vai invadir a área do piso superior
- A altura de intrusão vai depender do ângulo de inclinação da escada ao solo na posição operacional
- A medida máxima e mínima da altura de intrusão no piso superior são referidas nos desenhos abaixo reproduzidos

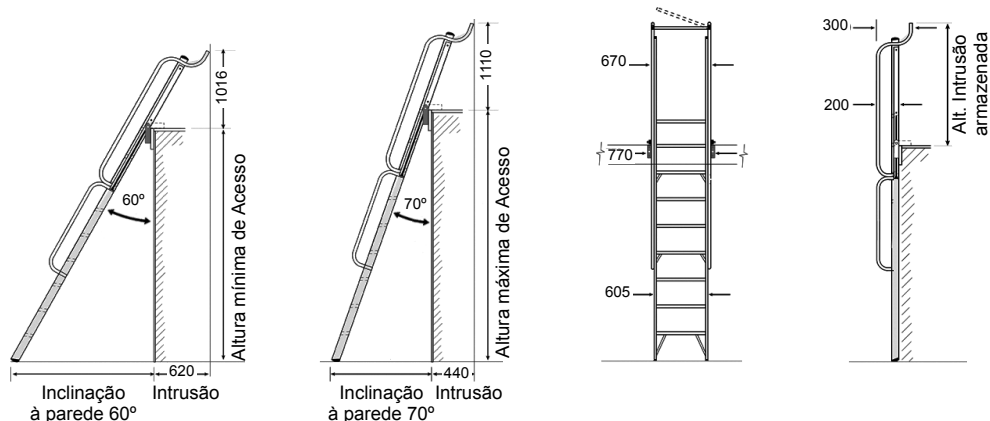

Medidas em mm