

**Plataforma de Acesso TRACKER ST**


**PROFISSIONAL+**



**A Plataforma móvel ideal para uma passagem segura a locais de trabalho elevados. Produto em conformidade com a EN 131, parte 1 e 2.**

- Com 2 rodas de 200 mm de diâmetro e um controlo de elevação ergonómico, é muito fácil de deslocar na maioria dos pavimentos.
- Com a pegadeira de controlo elevada, o operador mantém-se afastado permitindo um andamento normal com o mínimo esforço.
- Está particularmente vocacionada para o setor dos transportes, não só pela passagem fácil e segura a veículos pesados, mas também pela facilidade em ser deslocada e utilizada em vários locais.
- O sistema de rodas adiantado em relação à restante estrutura da plataforma, permite que esta encoste com perfeição à área de acesso. Não permite a utilização contra uma parede.
- Ao sair do local de trabalho, mais elevado, o utilizador desce de frente para o topo da plataforma, onde dispõe de uma área ampla para rodar o corpo e descer de costas, com segurança.
- A altura do topo da plataforma nunca deve ser superior à altura da zona de acesso, pelo contrário, deve ficar aproximadamente um degrau abaixo, de forma a não ser afastada da zona de contacto.

Este produto é fornecido desmontado.

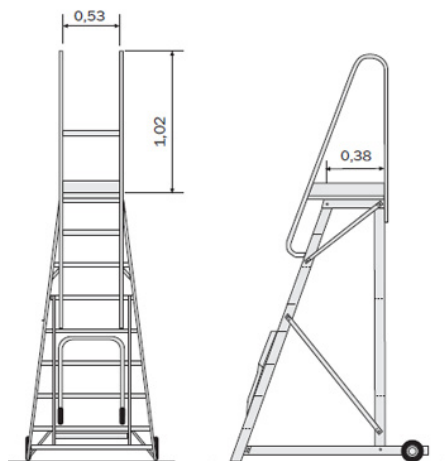

Tracker ST com a pegadeira de controlo elevada (acionada)

Artigo n.º							
<b>SM - ST3</b>	0,86	1,88	0,90	<b>3</b>	0,78	0,53	24,0
<b>SM - ST4</b>	1,15	2,17	1,01	<b>4</b>	0,82	0,53	26,0
<b>SM - ST5</b>	1,44	2,46	1,11	<b>5</b>	0,86	0,53	28,0
<b>SM - ST6</b>	1,72	2,74	1,22	<b>6</b>	0,90	0,53	32,0
<b>SM - ST7</b>	2,01	3,03	1,33	<b>7</b>	0,94	0,53	34,0
<b>SM - ST8</b>	2,30	3,32	1,46	<b>8</b>	0,98	0,53	38,0
<b>SM - ST9</b>	2,58	3,60	1,59	<b>9</b>	1,02	0,53	41,0
<b>SM - ST10</b>	2,87	3,89	1,72	<b>10</b>	1,06	0,53	43,0

Medidas em metros

- ✓ Sistema de 2 rodas com 200 mm de diâmetro
- ✓ Passagem e acesso com segurança total
- ✓ Opção de degraus perfurados (caso de chuva ou óleos)

