



Plataformas de Trabalho



Cestos de Trabalho



Plataformas c/ Duplo Acesso

Escolha **Produtos Normalizados**.

Os nossos equipamentos cumprem com as Normas Europeias.

Os Cesto de Trabalho fixam-se rapidamente aos garfos do empilhador, funcionando como uma plataforma de trabalho ajustável a diferentes níveis de altura.

Apresentam-se 2 modelos: o **Cesto Fixo** e o **Cesto Rebátivel**.

Este último torna-se compacto para armazenamento, pelo que é adequado a deslocações.

Monta-se rapidamente.

Podem transportar 1 ou 2 pessoas.

Possuem sistemas de segurança adequados, que impedem a abertura involuntária da porta.

**SWEDMACH**

> [Cesto de Trabalho Fixo](#)

> [Cesto de Trabalho Rebátivel](#)



[Impressão](#)

## Cesto de Trabalho Fixo



**Cesto Fixo**  
**Artigo N.º 65002**  
**1 utilizador**


- Segurança e comodidade no acesso a locais elevados por **um** ou **dois** utilizadores
- Fixação rápida nos garfos do empilhador
- Revestimento antiderrapante na plataforma
- Sistema reforçado de fechos de segurança impede a abertura involuntária da porta

Artigo n.º	Carga Permitida (Kg)	Peso Total (Kg)	Nº de pessoas	Dim. Exteriores C x A x L	Peso (kg)	A	B	C	D
<b>65001</b>	140	200	1	800 x 1990 x 800	60	210	225	660	80 <sup>a</sup>
<b>65002</b>	170	250	1	1200 x 1990 x 800	80	210	225	660	80 <sup>a</sup>
<b>65003</b>	390	500	2	1200 x 1990 x 1200	110	210	225	660	80 <sup>b</sup>

Medidas em mm

<sup>a</sup> O empilhador deverá ter no mínimo 800 mm de largura e 1000 kg de capacidade de carga

<sup>b</sup> O empilhador deverá ter no mínimo 1200 mm de largura e 2000 kg de capacidade de carga

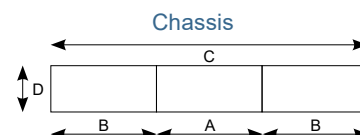

Artigo N.º 65003 - 2 utilizadores



Detalhe das cavidades do cesto para fixação dos garfos do empilhador



## Cesto de Trabalho Rebatível



- Prático, este cesto rebatível monta-se em menos de 30 segundos, apenas por uma pessoa
- Equipado com fechos de segurança no chassis
- Revestimento antiderrapante na plataforma
- Inclui 2 rodas para facilitar a deslocação, na posição rebatida, evitando carros de transporte
- Cabe na maioria das bagageiras dos veículos comerciais

Artigo n.º	Carga Permitida (Kg)	Peso Total (Kg)	Dim. Exteriores C x A x L	Altura rebatida	Peso (kg)	A	B	C	D
<b>65010</b>	200	300	1000 x 1960 x 1000	350	100	140	220	640	105 <sup>a</sup>

Medidas em mm

<sup>a</sup> O empilhador deverá ter no mínimo 1000 mm de largura e 1000 kg de capacidade de carga

