

T-ONE 180


É fornecido em packs. Andaime em alumínio TUBESCA para utilização semi-profissional. Robusto e fácil de transportar. Tubos com Ø 40 mm e 1,4 mm de espessura.

Produto em conformidade com a EN 1004, classe 3.

- Rodas Ø 125 mm, com travão
- Distância entre degraus de 250 mm
- Montagem sem ferramentas
- Possibilidade de trabalhar em desníveis (Opção: Rodízios ajustáveis)
- Carga máxima de 200 kg por plataforma



Sistema de segurança




Encaixes sólidos dos estabilizadores



EN 1004
classe 3

GARANTIA
5 ANOS

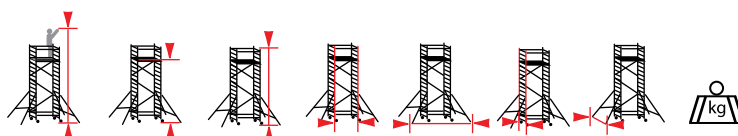

Modelo	Ref.									
T-ONE 180-20	22401622	3,70	1,70	2,80	2,00	4,38	0,79	3,54	60	
T-ONE 180-30	22401632	4,70	2,70	3,80	2,00	4,38	0,79	3,54	64	
T-ONE 180-40	22401642	5,70	3,70	4,80	2,00	4,38	0,79	3,54	71	
T-ONE 180-50	22401652	6,70	4,70	5,80	2,00	4,38	0,79	3,54	89	
T-ONE 180-60	22401662	7,70	5,70	6,80	2,00	4,38	0,79	3,54	97	

Medidas em metros



Algumas Regras de Segurança:

- ✓ **Leia o Manual de Utilização antes de iniciar a montagem**
- ✓ **Utilize sapatos de proteção, luvas e capacete de trabalho**
- ✓ **Na presença de ventos ou chuvas fortes, não deve aceder aos Andaimes**



Dimensão da plataforma - 0,60 x 1,66 m

Pack	Descrição	Ref.	Peso	T-ONE 180-20	T-ONE 180-30	T-ONE 180-40	T-ONE 180-50	T-ONE 180-60
1A	Base	22401923	15,1	2	2	2	2	2
2A	Plataforma com braços horizontais	22401928	13,0	1	1	1	2	2
2B	Conjunto de resguardo e braços horizontais	22401929	9,2	1	1	1	1	1
3	Bastidores de 8 degraus c/ 2 braços diagonais	20401926	7,5	-	1	2	2	3
4	Bastidores de 8 degraus	20401012	5	-	-	-	1	1
Peso Total (kg)				52	60	67	85	93

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.

Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt

www.equipleva.pt