

## 5100 - Torre Rolante de Largura Simples



As configurações podem variar em cada país



Se o espaço disponível para a colocação da torre de andaime for reduzido, a Torre Rolante Altrex 5100 oferece-lhe a solução ideal, em virtude dos bastidores possuírem apenas uma largura de 75 cm.

**Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 1004.**

- Três comprimentos: 1,85, 2,45 e 3,05 m
- Altura **máxima** de trabalho de **10,20 m** (no interior e no exterior), desde que cumpridos os requisitos locais de segurança (ausência de vento forte, pavimento nivelado, etc.).
- **Observar a eventual necessidade de utilização de contrapesos (Ver “Composições”).**
- A capacidade de carga máxima é de 250 kg por plataforma e de 750 kg por torre
- Os componentes podem ser combinados com outros das séries 4000 ou 5000 da Altrex
- Tubos com Ø 51 mm e 2,0 mm de espessura
- Plataforma em madeira ou Fibra de Vidro® (opcional)



Plataforma de madeira




Plataforma em Fibra de Vidro® (Opcional)

EN 1004  
class 3

EN 1298

Garantia  
5 Anos

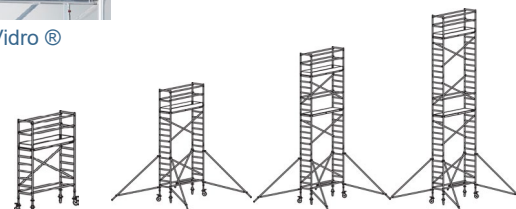

### 0,75 x 1,85 m

Altura da Plataforma (m)	2,20	4,20	6,20	8,20
Altura de Trabalho (m)	4,20	6,20	8,20	10,20
Peso (kg)	80	124	166	192

### 0,75 x 2,45 m


Altura da Plataforma (m)	2,20	4,20	6,20	8,20
Altura de Trabalho (m)	4,20	6,20	8,20	10,20
Peso (kg)	89	134	182	210

### 0,75 x 3,05 m

Altura da Plataforma (m)	2,20	4,20	6,20	8,20
Altura de Trabalho (m)	4,20	6,20	8,20	10,20
Peso (kg)	98	144	199	227

Medidas em metros

\* Alturas superiores são também possíveis, desde que sejam tomadas todas as medidas de segurança exigidas pela lei e/ou aconselhadas pela Altrex/Equipleva



Através de smartphone consulte as informações úteis das etiquetas dos bastidores




As plataformas são equipadas com um sistema de proteção contra o vento.



Indicação de cor nos ganchos. Preto nos braços diagonais e vermelho nos braços horizontais



Graças ao sistema patenteado Easy-Lock® os estabilizadores permitem ajustamento contínuo de uma forma telescópica



Os resguardos em alumínio com sistema Easy-Fit® permitem ligações mais rápidas para diferentes comprimentos e larguras

**Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.**


Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt

www.equipleva.pt

## 5100 - Torre Rolante de Largura Simples, em Alumínio

Composições

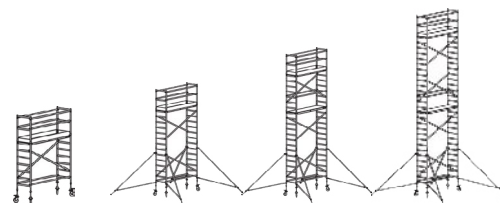



Altura da Plataforma (m)	2,20	4,20	6,20	8,20
Altura de Trabalho (m)	4,20	6,20	8,20	10,20
Medidas em metros				

0,75 x 1,85 m	Descrição	Ref.	Peso				
	Bastidor de 7 degraus 75-28-7 PRO	301107	7,6	2	4	6	8
	Guarda de proteção 75-50-2 PRO	302910	3,1	2	2	2	2
	Rodízio c/ perna ajustável Ø 200 mm PRO	511230	5,2	4	4	4	4
	Plataforma com porta 185 PRO	304410	14,8	1	1	2	2
	Braço diagonal 185-21 PRO	303721	1,8	2	4	6	8
	Braço horizontal 185-4 PRO	303704	1,9	6	6	10	10
	Estabilizador triangular Easy-Lock Gigante	513000	6,5	-	4	4	-
	Estabilizador triangular Easy-Lock Universal	513011	8,4	-	-	-	4
	Conjunto de resguardos ALU 0,75 x 1,85 PRO	305801	7,6	1	1	1	1
	Peso Total (kg)			80	124	166	192

0,75 x 2,45 m	Descrição	Ref.	Peso				
	Bastidor de 7 degraus 75-28-7 PRO	301107	7,6	2	4	6	8
	Guarda de proteção 75-50-2 PRO	302910	3,1	2	2	2	2
	Rodízio c/ perna ajustável Ø 200 mm PRO	511230	5,2	4	4	4	4
	Plataforma com porta 245 PRO	304510	18,7	1	1	2	2
	Braço diagonal 245-28-16 PRO	303716	2,3	2	4	6	8
	Braço horizontal 245-6 PRO	303706	2,3	6	6	10	10
	Estabilizador triangular Easy-Lock Gigante	513000	6,5	-	4	4	-
	Estabilizador triangular Easy-Lock Universal	513011	8,4	-	-	-	4
	Conjunto de resguardos ALU 0,75 x 2,45 PRO	305802	9,3	1	1	1	1
	Peso Total (kg)			89	134	182	210

0,75 x 3,05 m	Descrição	Ref.	Peso				
	Bastidor de 7 degraus 75-28-7 PRO	301107	7,6	2	4	6	8
	Guarda de proteção 75-50-2 PRO	302910	3,1	2	2	2	2
	Rodízio c/ perna ajustável Ø 200 mm PRO	511230	5,2	4	4	4	4
	Plataforma com porta 305 PRO	304610	23,6	1	1	2	2
	Braço diagonal 305-22 PRO	303722	2,7	2	4	6	8
	Braço horizontal 305-8 PRO	303708	2,6	6	6	10	10
	Estabilizador triangular Easy-Lock Gigante	513000	6,5	-	4	4	-
	Estabilizador triangular Easy-Lock Universal	513011	8,4	-	-	-	4
	Conjunto de resguardos ALU 0,75 x 3,05 PRO	305803	11,0	1	1	1	1
	Peso Total (kg)			98	144	199	227

Por favor consulte o manual de instruções antes de montar ou usar as Torres Rolantes  
As composições podem variar do exposto

**5100 - Torre Rolante de Largura Simples, em Alumínio****Tabela de Contrapesos**

Altura da Plataforma (m)				2,20	4,20	6,20	8,20
<b>Interior</b>							
Descrição	Dimensão (m)	Ref.	Nº de contrapesos a aplicar em cada canto dos bastidores na base				
Contrapeso	0,75 x 1,85	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	0
Contrapeso	0,75 x 2,45	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	0
Contrapeso	0,75 x 3,05	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	0
<b>Exterior</b>							
Contrapeso	0,75 x 1,85	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	3
Contrapeso	0,75 x 2,45	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	2
Contrapeso	0,75 x 3,05	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	3

Para uma correta fixação dos contrapesos à torre, utilizar **4 suportes** de contrapeso "ALTREX" Ref. 415277 (1 suporte em cada canto dos bastidores na base)