


5300 - Torre Rolante com Escadas Interiores, em Alumínio

Composições

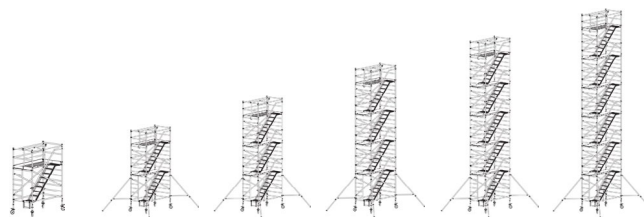

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Altura da Plataforma (m) | 2,20 | 4,20 | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 12,20 |
| Altura de Trabalho (m) | 4,20 | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 12,20 | 14,20 |
| Medidas em metros | | | | | | |

| 1,35 x 1,85 m | Descrição | Ref. | Peso | | | | | | |
|---------------|--|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Bastidor de 7 degraus 135-28-7 PRO | 301607 | 10,9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | Bastidor com passagem 135-28 PRO | 307008 | 9,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Guarda de proteção 135-50-2 PRO | 302920 | 4,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Rodízio c/ perna ajustável Ø 200 mm PRO | 511230 | 5,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Plataforma sem porta 185 PRO | 304420 | 14,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Braço diagonal 185-21 PRO | 303721 | 1,8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| | Braço horizontal 185-4 PRO | 303704 | 1,9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| | Estabilizador triangular Easy-Lock Universal | 513011 | 8,4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Conjunto de resguardos ALU 1,35 x 1,85 PRO | 305804 | 9,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Escada interior 5300 1,85 | 306000 | 14,3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Corrimão de escada 1,85 CS | 306002 | 3,1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | Corrimão de topo 1,85 CS | 306001 | 7,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Degrau | 306017 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Peso Total (kg) | | | 118 | 217 | 283 | 349 | 415 | 481 |

| 1,35 x 2,45 m | Descrição | Ref. | Peso | | | | | | |
|---------------|--|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Bastidor de 7 degraus 135-28-7 PRO | 301607 | 10,9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | Bastidor com passagem 135-28 PRO | 307008 | 9,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Guarda de proteção 135-50-2 PRO | 302920 | 4,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Rodízio c/ perna ajustável Ø 200 mm PRO | 511230 | 5,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Plataforma sem porta 245 PRO | 304520 | 18,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Braço diagonal 245-28-16 PRO | 303716 | 2,3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| | Braço horizontal 245-6 PRO | 303706 | 2,3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| | Estabilizador triangular Easy-Lock Universal | 513011 | 8,4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Conjunto de resguardos ALU 1,35 x 2,45 PRO | 305805 | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Escada interior 5300 2,45 (7 degraus) | 306015 | 17,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Corrimão de escada 2,45 | 306018 | 3,9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | Corrimão de topo 2,45 | 306019 | 8,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Degrau | 306017 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Peso Total (kg) | | | 133 | 243 | 319 | 396 | 472 | 549 |

Por favor consulte o manual de instruções antes de montar ou usar as Torres Rolantes
As composições podem variar do exposto

5300 - Torre Rolante com Escadas Interiores, em Alumínio

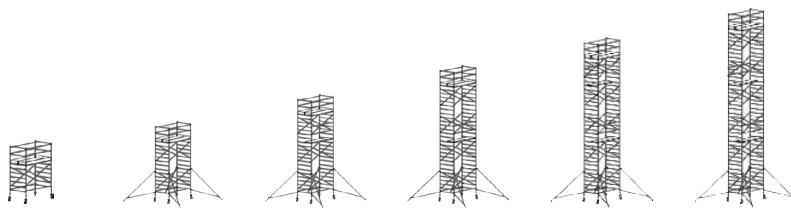


Tabela de Contrapesos

| Altura da Plataforma (m) | | | | 2,20 | 4,20 | 6,20 | 8,20 | 10,20 | 12,20 |
|--------------------------|--------------|-----------------|--|------|------|------|------|-------|-------|
| Interior | | | | | | | | | |
| Descrição | Dimensão (m) | Ref. | Nº de contrapesos a aplicar em cada canto dos bastidores na base | | | | | | |
| Contrapeso | 1,35 x 1,85 | 415271 (5,0 kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrapeso | 1,35 x 2,45 | 415271 (5,0 kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exterior | | | | | | | | | |
| Contrapeso | 1,35 x 1,85 | 415271 (5,0 kg) | 0 | 0 | 0 | 4 | n.a. | n.a. | |
| Contrapeso | 1,35 x 2,45 | 415271 (5,0 kg) | 0 | 0 | 0 | 1 | n.a. | n.a. | |

n.a. - Não aplicável

Para uma correta fixação dos contrapesos à torre, utilizar **4 suportes** de contrapeso "ALTREX" Ref. 415277 (1 suporte em cada canto dos bastidores na base)