

Rampas p/ desníveis ligeiros

AOS-K



Rampas destinadas a desníveis ligeiros: passeios públicos, degraus baixos e outros acessos com reduzido gradiente. Podem ser fabricadas no modelo **AOS, AVS 80 e AVS 150**.



Disponível ainda o modelo **AOS-K**, na **versão standard** (lábio em cunha normal) e na **versão opcional** (lábio em cunha invertida). Este modelo é aplicado por **sobreposição noutra rampa**.




Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma BGR 233:2005.




AOS-K

AVS 80 / AVS 150

AOS

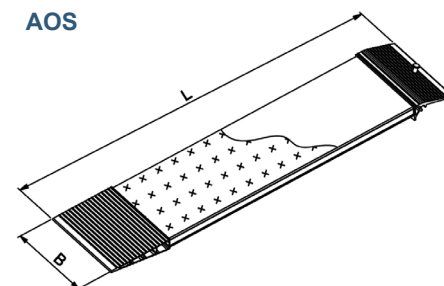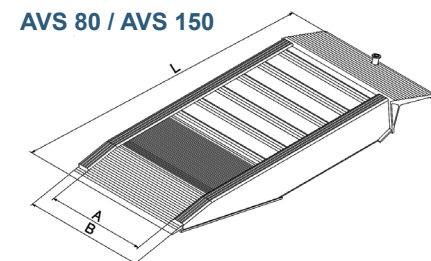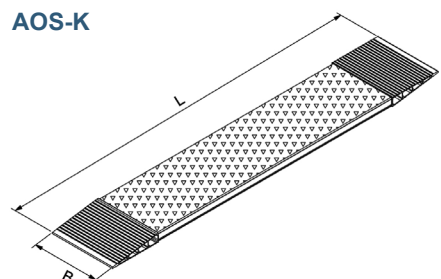

Versão standard: lábio em cunha normal



Versão opcional: lábio em cunha invertida



Artigo n.º	Designação	Comprimento L	Largura B	Capacidade de carga (kg/par)	Peso (kg/un)
AOS-K	081.83.001	990	300	1825	6
Standard	081.84.001	990	400	2250	8
AOS-K	081.83.002	1305	300	1540	7
Opcional	081.84.002	1305	400	2250	10



Artigo n.º	Designação	Comprimento L	A	Largura B	Altura HD min. - máx.	Capacidade de carga (kg/par)	Peso (kg/un)
AVS 80	080.01.123	500	245	305	120	3000	5
	080.01.125	800	245	305	200	3000	6
AVS 150	150.11.026	1000	400	500	170	7300	21
	150.11.023	1250	400	500	220	7300	25
	150.11.027	1500	400	500	270	7300	28
	150.11.028	1750	400	500	320	7300	32
	150.11.030	2000	400	500	370	7300	36
AOS	081.01.913	500	300	305	120	1500	4
	081.01.906	805	300	305	200	1500	6

Medidas em mm / HD - Altura da viatura de carga ao solo

Outras medidas sob consulta