

## Porta Paletes LogiQ

Para espaços reduzidos (garfo único), no manuseamento de paletes de exposição, na dimensão 600 x 400 mm.

São equipamentos indispensáveis em **supermercados, lojas e outras áreas comerciais**, zonas de **embalamento e postos de combustíveis**, onde o espaço é reduzido. Destinam-se a colocar os produtos nas zonas de exposição, através de paletes com dimensão reduzida.

- **LogiQ 200**: concebido para elevar paletes (1/4) a partir do pavimento, num único curso
- **LogiQ 300**: devido à altura de elevação (325 mm) pode recolher a paleta (1/4) a partir duma europaleta ou outro suporte com a mesma altura. Possui **bomba hidráulica**. Requer meio curso para elevar a paleta do pavimento, e 5 cursos até à elevação máxima
- **DLQ 200**: semelhante ao modelo LogiQ 300; **possui maior comprimento do garfo**, possibilitando mover duas paletes (1/4) em simultâneo ou alcançar a paleta (1/4) mais distante sem ter que mover a europaleta

### Outras características:


- Elevada manobrabilidade
- Reduzido peso próprio
- Rodas em vulkolan, com proteção para os pés
- Por pedido, pode ser fornecida a respetiva Declaração de Conformidade com a EN 3691-5



Modelo LogiQ 200




Modelo LogiQ 300  
Com pernas de suporte

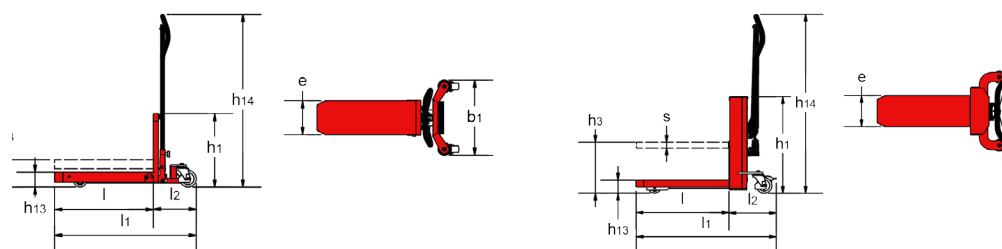

Modelo		LogiQ 200	LogiQ 300	DLQ 200
Capacidade de carga (kg)		200	300	200
Altura de Elevação	h3	115	325	325
Comprimento do garfo	l	600	600	1200
Altura do chassis	h1	470	625	625
Largura total	b1	455	505	505
Comprimento sem garfos	l2	260	300	300
Comprimento total	l1	860	900	1500
Largura do garfo	e	205	200	200
Espessura do garfo	s	-	45	45
Altura total	h14	1040	1170	1170
Alt. mínima dos garfos	h13	85	85	85
Diâmetro das rodas (simples)		Ø80	Ø80	Ø80
Diâmetro das rodas da direção		Ø100	Ø100	Ø100
Rodas da direção / garfo		Vulkolan	Vulkolan	Vulkolan
Peso (kg)		22 kg	47 kg	-

Medidas em mm



Vídeo  
LogiQ 300



Vídeo  
DLQ 200



Modelo DLQ 200  
Com pernas de suporte  
Maior comprimento do garfo