


Porta Paletes Manual Silencioso

Não se sente a chegar ...

As rodas especialmente projetadas, em borracha especial extremamente maciça, asseguram o transporte silencioso em locais interiores, e não danificam o pavimento. Adequam-se à utilização em escritórios, centros comerciais, etc., e outros locais onde seja fundamental a ausência de ruído. Por outro lado, a elevada resistência destas rodas permite igualmente um bom desempenho em áreas exteriores, uma vez que pequenas peças metálicas ou gravilha não aderem às rodas. Com a aquisição deste produto, será fornecida, **por pedido**, a respetiva declaração em conformidade com a Norma EN 3691-5.

- Ruído abaixo dos 60 decíbeis
- Potência mínima no arranque
- Elevação rápida e permanente
- Fricção mínima das peças móveis
- Manipulação suave e silenciosa de diversos tipos de palete
- Altura mínima dos garfos ajustável
- Comprimento curto atrás dos garfos
- Ótimo ângulo de manobra
- Baixos custos de manutenção, desgaste mínimo
- Robusto e de longa duração

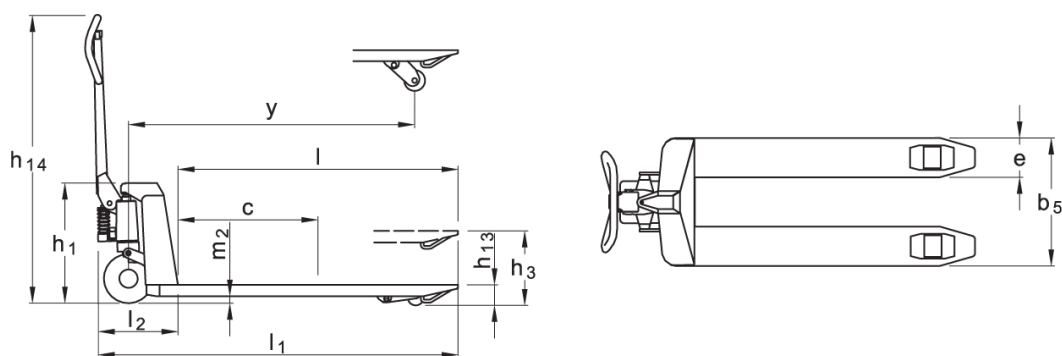

Panther Silent em zona comercial, funcionando com baixo ruído

Modelo

PS 2082

Capacidade de carga (kg)		2000
Altura de Elevação	h3	h13 + 120
Comprimento dos garfos	l	810, 915, 1140 , 2000
Altura do chassis	h1	h13 + 412
Largura exterior dos garfos	b5	520 , 680
Comprimento sem garfos	l2	335
Comprimento total	l1	l + 335
Largura do garfo	e	160
Distância entre rodas	y	l + 25
Altura total	h14	1170
Alt. mín garfos ajustável	h13	85 a 93
Centro de carga	c	l / 2
Afastamento do solo	m2	h13 - 47
Ângulo de manobra das rodas		220°
Rodas dos garfos - duplas		Ø85 x 88
Dimensão das rodas da direção		Ø200 x 50
Rodas da direção		Borracha macia especial
Rodas dos garfos duplas		Borracha macia especial
Peso (kg) 520 x 1140 mm		62

Medidas em mm

Outras medidas de largura e comprimento de garfos, por pedido