

STACKERS - Garfos para Bidões

CE






Recolhe, eleva e transporta bidões, cilindros e bobines na posição horizontal.

Equipados de fábrica, ou **instalados** em todos os stackers com garfos ajustáveis, com ou sem chassis (straddle).

Nos stackers sem chassis (straddle), a carga deve ser colocada numa palete ou noutra base. Apetrechados com um sistema de mudança rápida, os garfos para bidões podem ser trocados por outros acessórios, por exemplo, a plataforma, o espigão para rolos, etc.

Com a aquisição deste produto, será fornecida, **por pedido**, a respetiva declaração em conformidade com a Norma EN 3691-5.

- Capacidade de carga de 250 kg
- Utilizando porta-garfos de 690 mm de largura, os bidões devem apresentar um diâmetro mínimo de 100 mm e máximo de 750 mm
- Utilizando porta-garfos de 810 mm de largura, os bidões devem apresentar um diâmetro mínimo de 100 mm e máximo de 1000 mm
- Disponíveis 3 comprimentos de garfos e várias medidas de largura (ver desenho)
- Construção robusta assegura longa duração, com reduzidos custos de manutenção

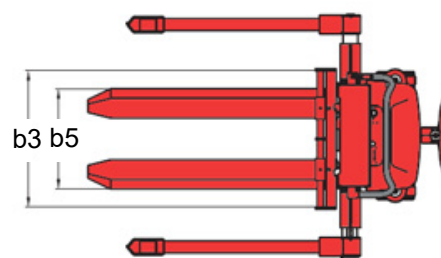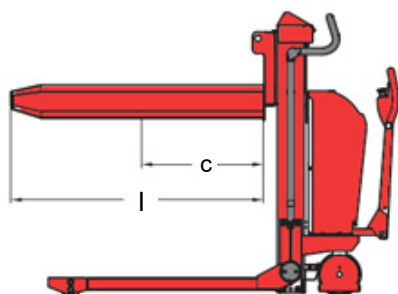


- Com porta-garfos de 690 mm de largura - disponíveis 7 medidas de largura dos garfos (b5)
- Com bastidor de 810 mm de largura - disponíveis 9 medidas de largura dos garfos (b5)

Modelo

Stacker ELFS - STRADDLE

Capacidade de carga (kg)		250
Centro de carga	c	l/2
Comprimento dos garfos	l	600, 800, 1150
Largura do porta-garfos	b3	690, 810
Diâmetro máximo do cilindro	d	750 mm (porta-garfos de 690 mm) / 1000 mm (porta-garfos de 810 mm)

Medidas em mm



Bastidor específico para a montagem dos garfos



Movimentação de bobines de grande dimensão



Movimentação de bidões metálicos