


As Mesas Elevadoras MARCO são fabricadas com componentes de elevada qualidade, pelo que a sua utilização dispõe de um nível superior de fiabilidade, robustez, segurança e longa duração.

Os equipamentos standard incluem:

- Componentes elétricos com proteção, classe IP55
- Motor com potência de 24 V, protegido contra sobrecarga, com cabo de 3 m
- Válvula de segurança contra eventual fuga de óleo repentina
- Parafusos com cabeça e pinos de aperto para instalação e movimentação rápidas
- Etiqueta para registo de manutenção periódica quando a capacidade de carga excede 3 toneladas

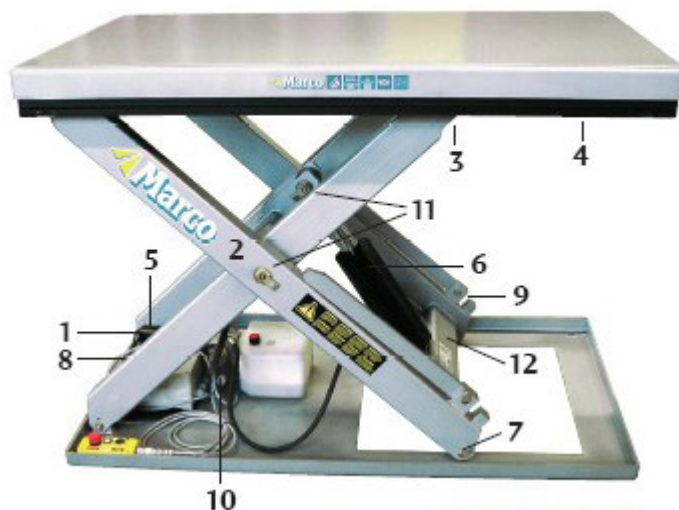

Abaixo encontra imagens e textos, que revelam as principais características técnicas de conceção destas mesas.

1. O grupo eletro-hidráulico inclui um depósito transparente para o óleo, para fácil verificação. É fornecido de série com válvula de descarga. Filtros especiais no depósito reduzem o ruído. A unidade hidráulica tem proteção IP65 e o motor IP55
2. O perfil retangular em aço das tesouras confere maior estabilidade lateral. Os rolamentos existentes em todas as partes móveis reforçam a longa duração destes equipamentos. Recomenda-se a lubrificação periódica das articulações, pinos, etc
3. O funcionamento suave e sincronizado das tesouras resulta do deslizamento perfeito entre a zona central pivotante dos braços e os respetivos perfis de encaixe sob a mesa
4. Caixa de segurança antiesmagamento, em alumínio, sem arestas vivas
5. Motor com proteção, classe IP55
6. Válvula de segurança em cada cilindro contra eventual rutura ou fuga de óleo repentina
7. Rolamentos duplos anodizados asseguram a distribuição uniforme da carga
8. Comandos de elevação proporcionam ajustamento fácil do curso
9. Acessórios de segurança para assistência e serviços de manutenção
10. Válvula ajustável de compensação garante uma descida constante, independentemente da carga
11. Pinos e roscas simples de manusear conferem acesso rápido para efeito de manutenção técnica
12. Colocação de etiqueta "Certificação CE"

