

### Modelo SB-K / SB



As rampas de soleira SB-K / SB, foram concebidas para facilitar a passagem em pequenos degraus ou em portas com desnível.

Possuem uma superfície antideslizante, e dispensam qualquer manutenção.


Em caso de encomenda é necessário **especificar a dimensão D** (ver desenho).

O modelo SB-K destina-se a suportar cargas até 300 Kg, enquanto que o modelo SB, construído com alumínio de maior densidade, suporta cargas até 3000 Kg.



**Produto em conformidade com a EN 1398.**

Ver pdf “Desenho Esquemático”

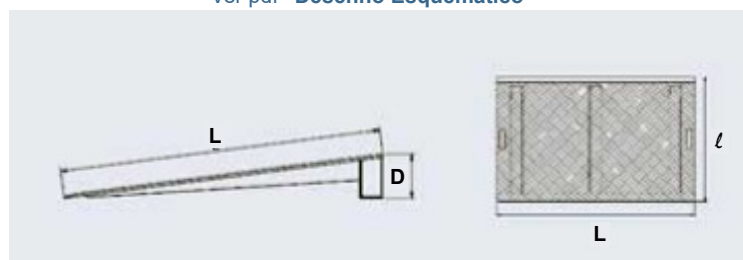

Artigo n.º	Designação	Comprimento L	Largura l	Altura D		Capacidade de carga (kg)	Peso (kg)
				Mínima	Máxima		
<b>SB-K</b>	307.00.110	500	1000	+ 10	+ 70	300	9
	307.00.111	650	1000	+ 70	+ 120	300	11
<b>SB</b>	307.00.100	500	1250	+ 30	+ 70	3000	19
	307.00.101	800	1250	+ 70	+ 110	3000	32

Medidas em mm

Outras medidas sob consulta

D - Altura da viatura de carga ao solo