

### Ponte de Carga Modelo HFB 55

Este tipo de pontes foi concebido para diferenças de nível muito pequenas.

Possuem uma superfície estriada antideslizante.

Estão equipadas com placas espaçadoras que se situam entre o veículo e o cais de carga.

O espaçamento destas placas deve ser verificado no desenho.

#### INSTALAÇÃO



Estas pontes são fáceis de deslocar e rápidas a posicionar.

#### MANUTENÇÃO

Estas pontes estão isentas de manutenção.

**Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 1398.**

Novo certificado disponível em junho 2018.

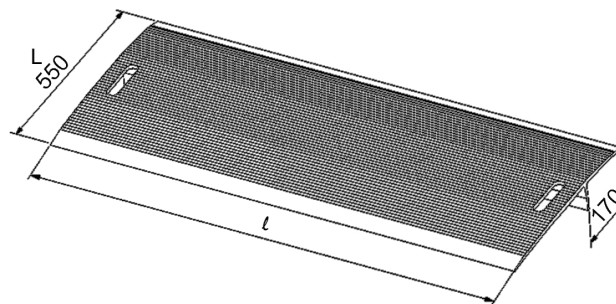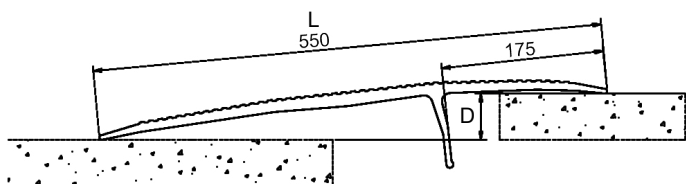

Designação	Comprimento L	Largura l	Altura D		Capacidade de carga (kg)	Peso (kg)
			Mínima	Máxima		
306.01.002	550	1250	- 28	+ 60	4000	23
306.01.003		1500	- 28	+ 60	4000	27
306.01.004		1750	- 28	+ 60	4000	32
306.01.001		2000	- 28	+ 60	4000	36

Medidas em mm

Outras medidas sob consulta

D - Desnível entre a cunha superior e a cunha inferior da ponte