

Carros estrado sem reboque


Carros sem dispositivo ou pino de acoplamento. Estes carros possuem encaixes específicos para acoplamento em suportes de atrelados existentes no mercado (Ver imagem de exemplo).

A sua conceção foi projetada especificamente para esta aplicação: o sistema de travagem nos rodízios giratórios funciona na diagonal e o revestimento em poliamida é o mais adequado.

Incluem 4 cantos de receção. Construção em aço retangular soldado, com pintura eletrostática em azul ou cinza antracite.

Possuem 4 rodízios giratórios em poliamida, sendo 2 com travão, em orientação diagonal.


Altura livre mínima de 235 mm. Capacidade de carga: 1050 kg

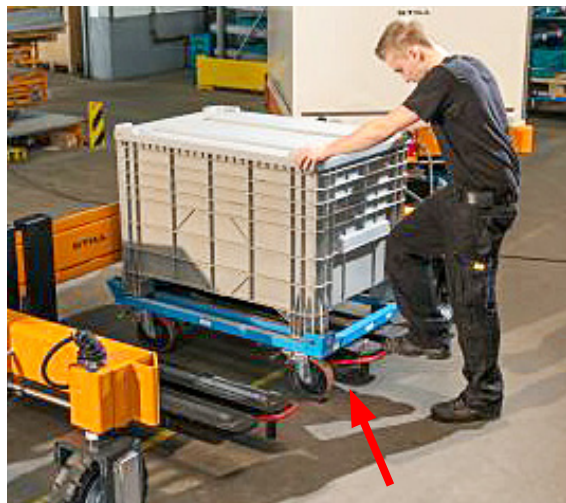

Carros 23881 / 23882
4 rodízios em poliamida



Carros 23891 / 23892
3 rodízios em poliamida +
1 em propileno preto
(o propileno é condutor de eletricidade)



Carros 23891 / 7016
Carros 23892 / 7016
3 rodízios em poliamida +
1 em propileno preto
Estrutura em cinza antracite

Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Plataforma (C x L x A)	Dim. exteriores (C x L x A)	Dimensão da paleta (C x L)	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
23881	1050	1210 x 810 x 280	1255 x 855 x 327	1200 x 800	200 x 50 - Poliamida	34
23882	1050	1210 x 1010 x 280	1255 x 1055 x 327	1200 x 1000	200 x 50 - Poliamida	34
23891	1050	1210 x 810 x 280	1255 x 855 x 327	1200 x 800	200 x 50 - Poliamida	34
23892	1050	1210 x 1010 x 280	1255 x 1055 x 327	1200 x 1000	200 x 50 - Poliamida	34
23891 / 7016	1050	1210 x 810 x 280	1255 x 855 x 327	1200 x 800	200 x 50 - Poliamida	34
23892 / 7016	1050	1210 x 1010 x 280	1255 x 1055 x 327	1200 x 1000	200 x 50 - Poliamida	34

Medidas em mm

Acessórios



Ref. 23990

1 rodízio giratório com bloqueio direcional, em alternativa a 1 rodízio giratório sem travão. O bloqueio das 4 rodas a 90 graus proporciona estabilidade direcional.

Pedal fixo sob o perfil não causa incómodo.

A ser operado no lado do comprimento.

Fácil acesso em qualquer posição do rodízio.



Ref. 23991

2 rodízios giratórios com travão fixo, em alternativa aos rodízios giratórios com travão pivotante.

Pedal fixo sob o perfil não causa incómodo.

A ser operado no lado do comprimento.

Fácil acesso em qualquer posição do rodízio.

A altura livre mínima passa para 282 mm.

EQUIPLEVA, Lda

R. de Oliveira e Sá, 116 • Zona Ind. Maia I • 4475-263 MAIA • PT

Tel.: 22 947 97 67 • E-mail: ecom@equipleva.pt

www.equipleva.pt